対応モニター　TV-M101　10.4インチ(TV基台VP-B2使用)
TV-M70D　7.0インチワイド(TV基台VP-B1使用)

(MAX1.5kg)

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見ることができるようにグローブボックス等に必ず保管してください。

●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を十分に理解した上で、正しくご使用ください。

⚠注　意	製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。
⚠警　告	人がケガをしたり、車を破損させるおそれのあるもの。

VP-A14 構成部品一覧表

① ② ③

④ ⑤ ⑥

①ＴＶ基台本体Ａ……………………………1
②ＴＶ基台本体Ｂ……………………………1
③ＴＶ基台カバー……………………………1
④クッション…………………………………3
⑤なべ小ねじＭ５Ｘ１６……………………2
⑥取扱説明書…………………………………1

VP-A15 構成部品一覧表

① ② ③

④ ⑤ ⑥

①ＴＶ基台本体Ａ……………………………1
②ＴＶ基台本体Ｂ……………………………1
③ＴＶ基台カバー……………………………1
④クッション…………………………………3
⑤なべ小ねじＭ５Ｘ１６……………………2
⑥取扱説明書…………………………………1

※取付説明の車両は、サンルーフ付き車で電動パワーカーテンが装備されています。

取付方法

・天井のエアコン部にスチール製の取付ステー（TV基台本体）を前後から挟み込んで固定し、ABS樹脂製のカバーをかぶせます。

必要工具
・プラス（＋）ドライバー
・ハサミ（カッターナイフ）

エアコン本体
ABS樹脂製カバー

1.TV基台本体の裏面にクッションを貼付けます。

⚠注意 ・クッションは傷防止のために必ず貼りつけてください。

・TV基台本体が直接樹脂部分（エアコン）に触れないように付属のクッションをTV基台本体の裏面に貼付けます。

付属のクッションをハサミ（カッター）で切り、裏面の保護紙をはがしてTV基台本体裏面に貼付けます。

2.TV基台本体を取り付けます。

※取付説明の車両は、サンルーフ付き車で電動パワーカーテンが装備されています。

・エアコンと天井との隙間にTV基台本体を差し込んで固定します。

⚠注意 ・締め過ぎると破損や傷の原因になります。

TV基台本体Aをエアコンと天井との隙間に差し込みます。(センターに合わせます)

※VP-A15には窓はありません。

TV基台本体Bをエアコンと天井との隙間に差し込みます。(センターに合わせます)

※VP-A14/15共パワーカーテン対応の為の窓があります。

TV基台本体A・Bを付属のネジ(M5X16)でつなげ,ドライバーで締め付けて固定します。

TV基台本体取付け完了。（エアコンの中央に取り付いているか確認します。）

3.ケーブルを配線してTV基台カバーを仮固定します。

・ケーブルの配線に合わせてTV基台カバーを一部加工する必要があります。

取付けるモニターをあてがい、TV基台カバーから出すケーブルの長さを決めます。ケーブルはエアコンの上部を伝い、TV基台本体Aの左側を通ります。

※モニター背面に取付ステーを装着した状態でケーブル長を決めてください。（4を参照）

ケーブルはTV基台カバー内部を通り、コード穴から外に出しモニターに接続されます。

注 意

・配線は無理に引っ張らないでください。断線の原因になります。
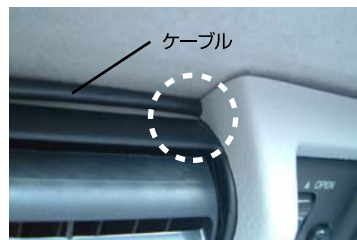
ケーブルの配線が済みましたら、TV基台カバーの一部をカットしてケーブルをにがしてTV基台カバーを取付けます。

※ケーブル固定は市販のコードクランプをお使いください。

取付参考写真

ケーブル配線後、TV基台カバーを取付けた状態

モニター装着後の取付完了写真。

ケーブルは少し余裕をもって配線してください。
（参考：10.4インチモニター装着時）

4.モニターを取り付けます。

• 詳しい取り付け方法はVP-B1,B2 / モニターの取扱説明書をご覧ください。

※VP-B1,B2の取扱説明書中の取り付け部分を本製品と置き換えてご覧ください。

TV基台カバーを共締めにしてモニターをTV基台本体に取付けます。

（TV-M101の場合）

モニターを格納した状態

エアコンの操作はモニターを下ろしてから行ってください。

⚠注　意

・この商品は天井エアコン部に直接装着し、ぶれ防止に密着させて固定する仕様のため、はずした後には装着跡が残る事があります。
・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
・ねじは確実に締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。
・路面の段差や急ブレーキなどの衝撃でモニターが下がることがあります。

⚠警　告

・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。
・取付可能なモニターの重量は1.5kgまでです。

YAC ヤック 株式会社
〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827
URL http://www.yacjp.co.jp

商品に関するお問い合わせは…
お客様相談室 0564-66-0773(直通)
受付時間:月～金(祝祭日除く) 9:30～17:30

VPA14_15/061220